



PARK-BAHÇE SERİSİ

PARK - GARDEN SERIES

SMR-PB.GNS

SMR-PB.GNS.3S SMR-PB.GNS.6S



TR

- Ürün gövdesi: alüminyum
- Hafif kompakt tasarım
- Mükemmel termal performans
- Giriş Voltajı: 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Ömür: >50000 saat
- PF: >95%
- 3 yıl garanti

EN

- Body: aluminium
- Easy and compact design
- Excellent thermal performance
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60Hz
- Life: >50000 h
- PF: >95%
- 3 year warranty

UYGULAMA ALANLARI

Field of applications



AÇIK
OTOPARKLAR



MEYDANLAR




BİNA ÇEVRESİ



PARKLAR

Ürün Kodu Product Code	GÜÇ Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (K)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Brüt Ağırlığı Brüt Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
SMR.PB.GNS.3S	3X35	15000*	4000-6500	13.5	14.5	390X590X590	430X630X630
SMR.PB.GNS.6S	6X35	30000*	4000-6500	17.5	18.5	390X590X590	430X630X630


*with Samsung leds and Meanwell drivers

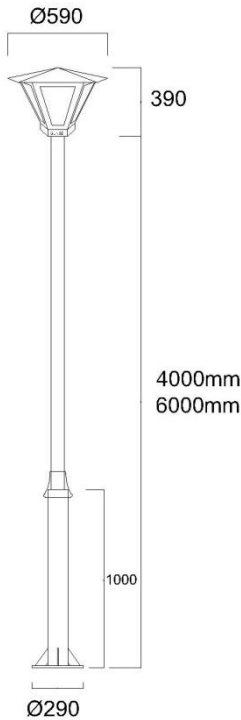

SMR-PB.GNS

www.semcoled.com

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

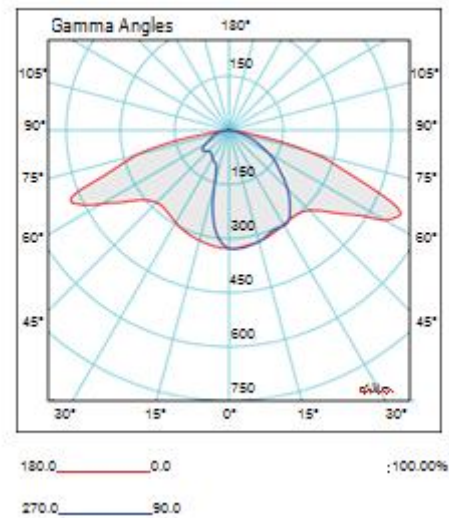

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve