


PARK - BAHÇE SERİSİ

PARK - GARDEN SERIES

SMR-PB.HADRA

SMR-PB.HADRA1

SMR-PB.HADRA2




TR

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.

EN


- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90°)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

UYGULAMA ALANLARI Field of applications




Ürün Kodu Product Code	GÜÇ Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (K)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Brüt Ağırlığı Brüt Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
SMR.PB.HADRA1	2X80	255 00*	4000 - 6500	17.7	19	695X695X 619	740X740X 664
SMR.PB.HADRA2	2X120	36 000*	4000 - 6500	17.7	19	695X695X 619	740X740X 664

* with Samsung leds and Meanwell drivers

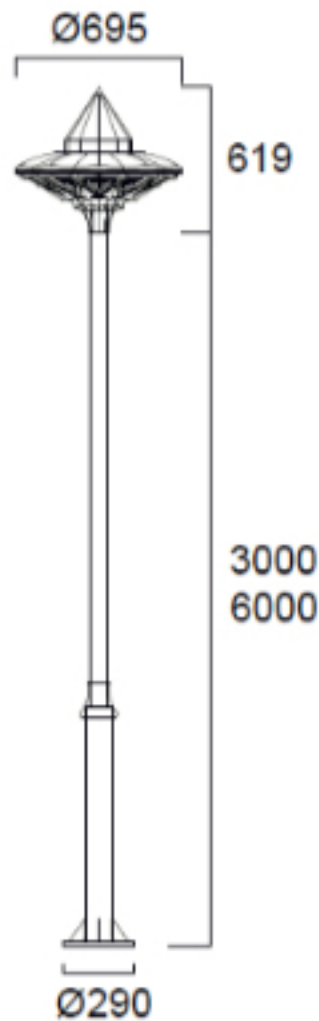

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

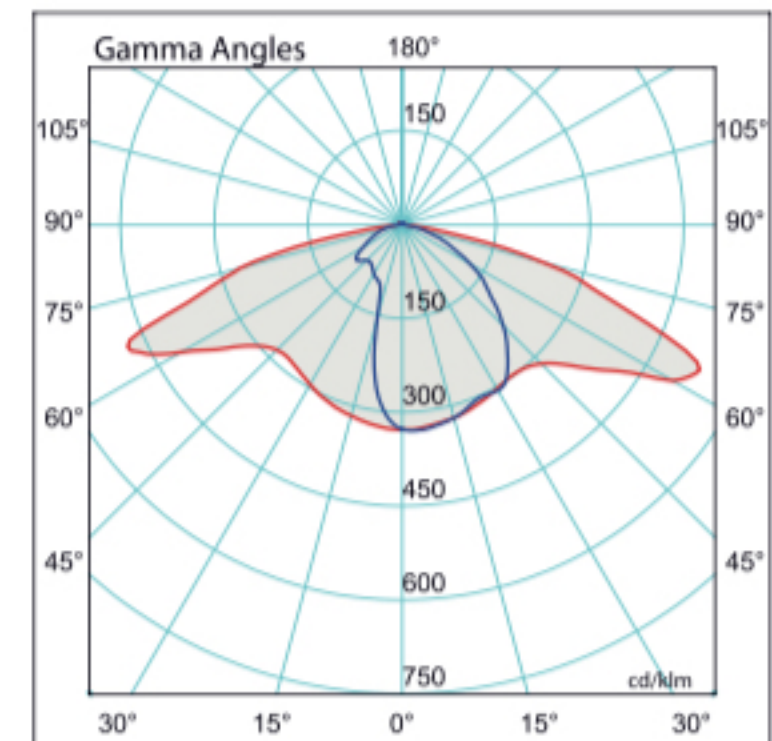

180.0 — 0.0 :100.00%
270.0 — 90.0