

PARK - BAHÇE SERİSİ

PARK - GARDEN SERIES

SMR-PB.SAHRA

SMR-PB.SAHRA1

SMR-PB.SAHRA2



TR

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.

EN

- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

UYGULAMA ALANLARI Field of applications



AÇIK



MEYDANLAR




BİNA ÇEVRESİ




PARKLAR

Ürün Kodu Product Code	GÜÇ Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (K)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Brüt Ağırlığı Brüt Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
SMR.PB.SAHRA1	2X80	255 00*	4000 -6500	17.7	19	695X695X537	740X740X582
SMR.PB.SAHRA2	2X120	36 000*	4000 -6500	17.7	19	695X695X537	740X740X582

* with Samsung leds and Meanwell drivers

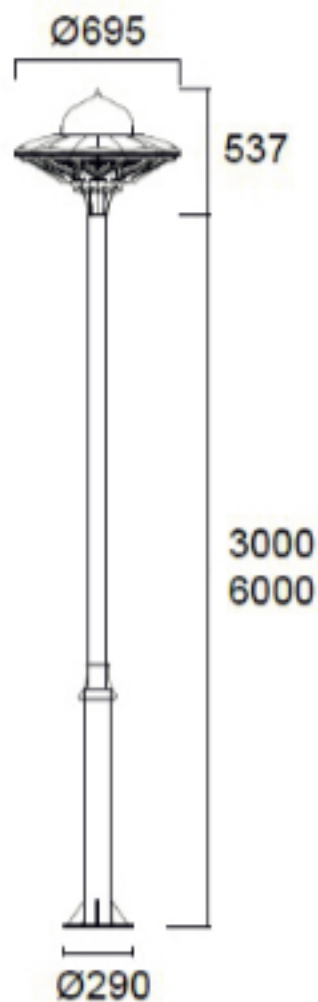

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

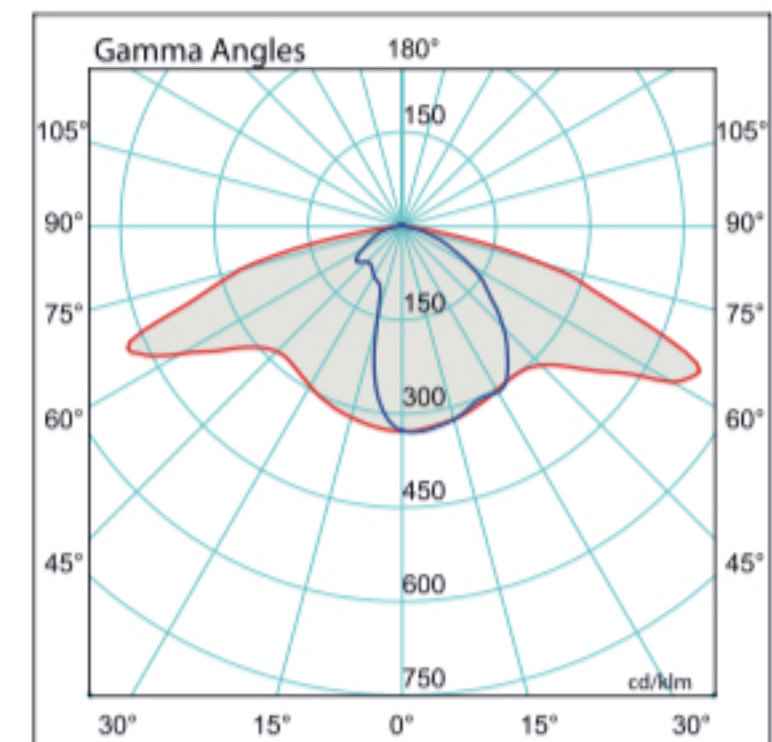

180.0 — 0.0 :100.00%
270.0 — 90.0